



6升10 2DW23x国产基准

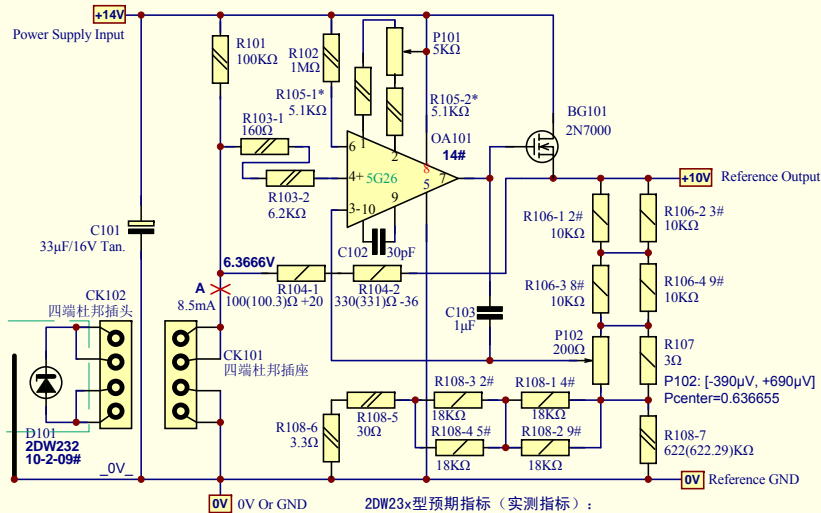

注：均温块须电气上连接基准源零电位。

1. 输出电压：10.0000xxV
2. 输出电流：I_{source}=+10mA, I_{sink}=-8mA
3. 负载调整率：0.002%或1.7ppm/mA (1.55ppm/mA)
4. 比对负载：>1MΩ
5. 静态功耗：<140mW

7升10 LM399H对照基准

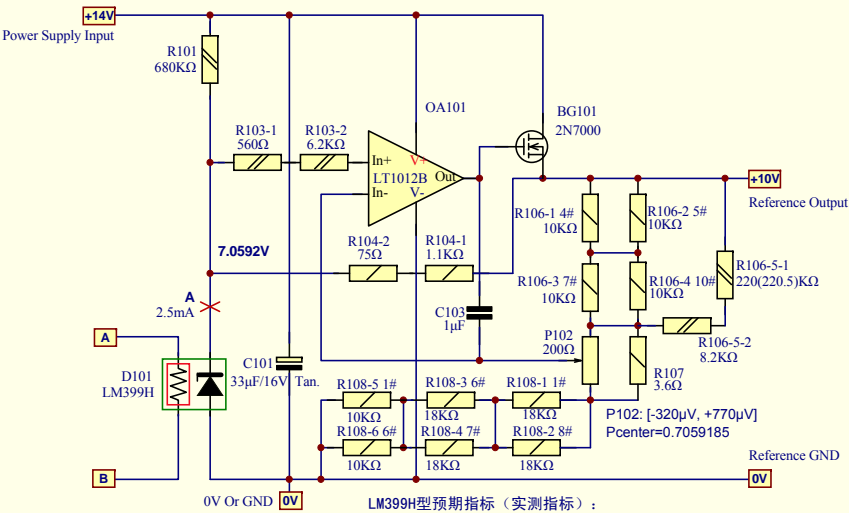

1. 输出电压：10.0000.xxV
2. 输出电流：I_{source}=+10mA, I_{sink}=-2mA
3. 负载调整率：0.0002%或0.17ppm/mA (0.15ppm/mA)
4. 比对负载：>100KΩ
5. 静态功耗：<42mW

Title		Longshort	
Size	Number	Revision	
A4	V.R-2012018-1-Core	0.0.2	
Date:	25-Jun-2012	Sheet of	Voltage Reference
File:	G:\Projects\HardWare\994 测试辅助装置\2012018\实验国产基准源\2012018.ddb		